
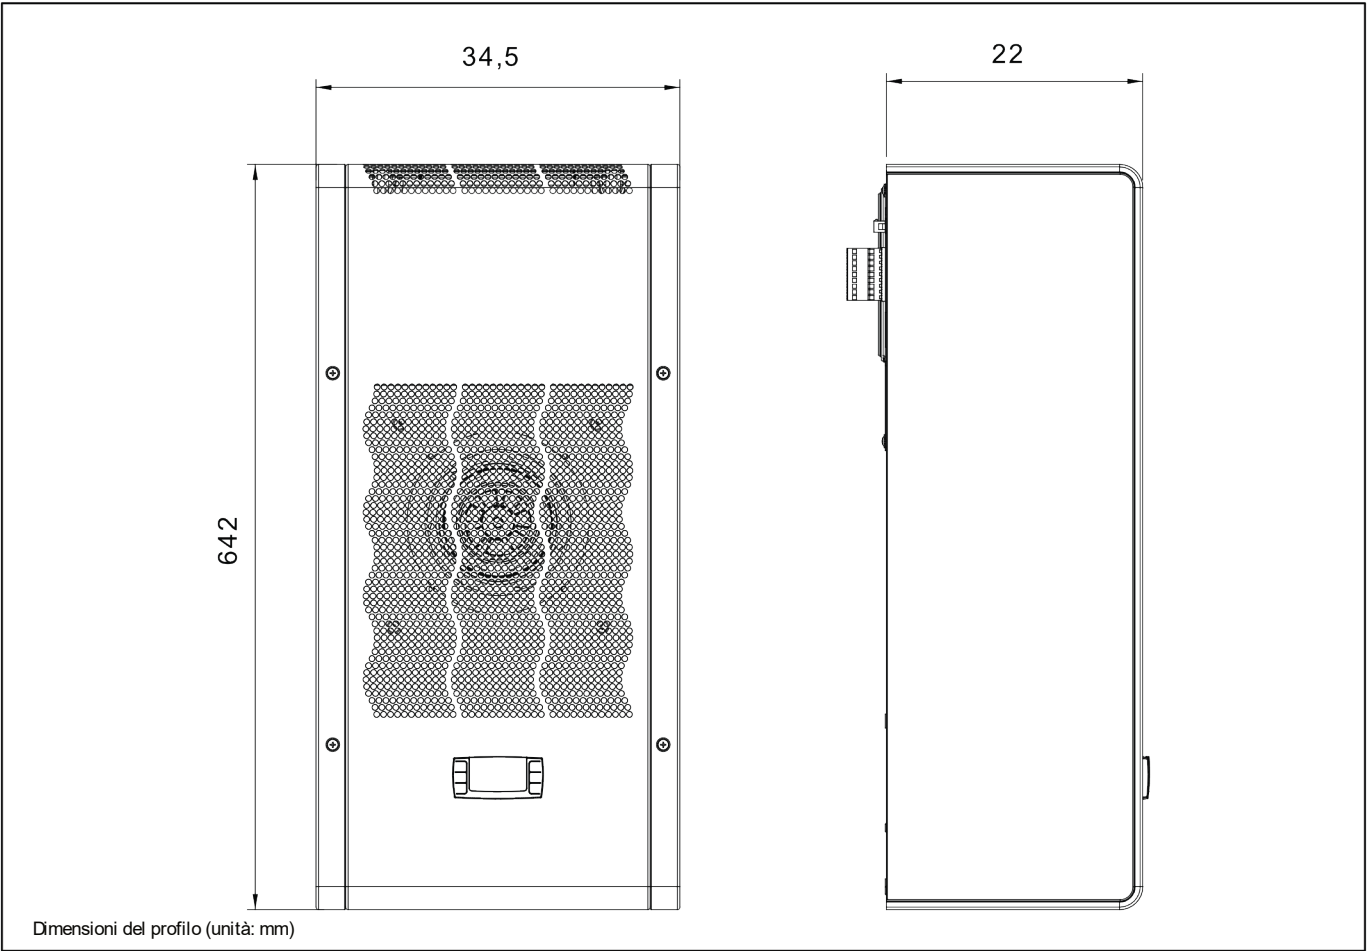




Caratteristiche ambiente

- 1 Temperatura interna di funzionamento:
+20 °C ~ +45 °C
- 2 Temperatura esterna di funzionamento:
+20°C ~ +55 °C

Caratteristiche tecniche

- 1 Telaio:
in metallo
- 2 Condizionamento:
ad aria
- 3 Pressione sonora esterna:
64 dB(A)
- 4 Monitorazione:
IPM
- 5 Protezione:
IP54

Environment characteristics

- 1 Operating internal temperature:
+20 °C ~ +45 °C
- 2 Operating external temperature:
+20 °C ~ +55 °C

Technical characteristics

- 1 Frame:
in metal
- 2 Conditioner:
air
- 3 External sound pressure:
64 dB(A)
- 4 Monitoring:
IPM
- 5 Protection:
IP54

		U.M.	CVE08002208000	CVE08002288000	CVE08U12208000	CVE08U12038000
Materiale	AISI		-304/-316L	-304/-316L	-304/-316L	-304/-316L
Tensione nominale		V	230.1	400.2 460.2	230.1	115.1
Frequenza nominale		Hz	50 60	50 60	50 60	60
Potenza frigorifera	L35L35	W	850	900	800	850
	L35L50	W	620	700	600	650
Potenza assorbita	L35L50	W	420	600	420	600
Corrente assorbita	CE L35L35	A	2.6	2.7	1	1.4
	CE L45L35	A	-	-	9.0	-
Corrente di avviamento	CE	A	20	-	20	-
Corrente di carico min. del circuito	UL	A	-	38	-	15
Taratura del disp. di protezione	CE	A	6	-	6	-
	UL		-	-	-	15
Gradi protezione circuito interno	CE	IP	54	54	54	-
	UL	Type	-	-	-	12
Dimensioni		mm	642 x 314.5 x 221	642 x 314.5 x 221	642 x 314.5 x 221	642 x 314.5 x 221
Peso		kg	27	30	27	27



Caratteristiche ambiente

- 1 Temperatura interna di funzionamento:
+20 °C ~ +45 °C
- 2 Temperatura esterna di funzionamento:
+20°C ~ +55 °C

Caratteristiche tecniche



- 1 Telaio:
in metallo
- 2 Condizionamento:
ad aria
- 3 Pressione sonora esterna:
65 dB(A)
- 4 Monitorazione:
IPM
- 5 Protezione:
IP54

Environment characteristics

- 1 Operating internal temperature:
+20 °C ~ +45 °C
- 2 Operating external temperature:
+20 °C ~ +55 °C

Technical characteristics

- 1 Frame:
in metal
- 2 Conditioner:
air
- 3 External sound pressure:
65 dB(A)
- 4 Monitoring:
IPM
- 5 Protection:
IP54

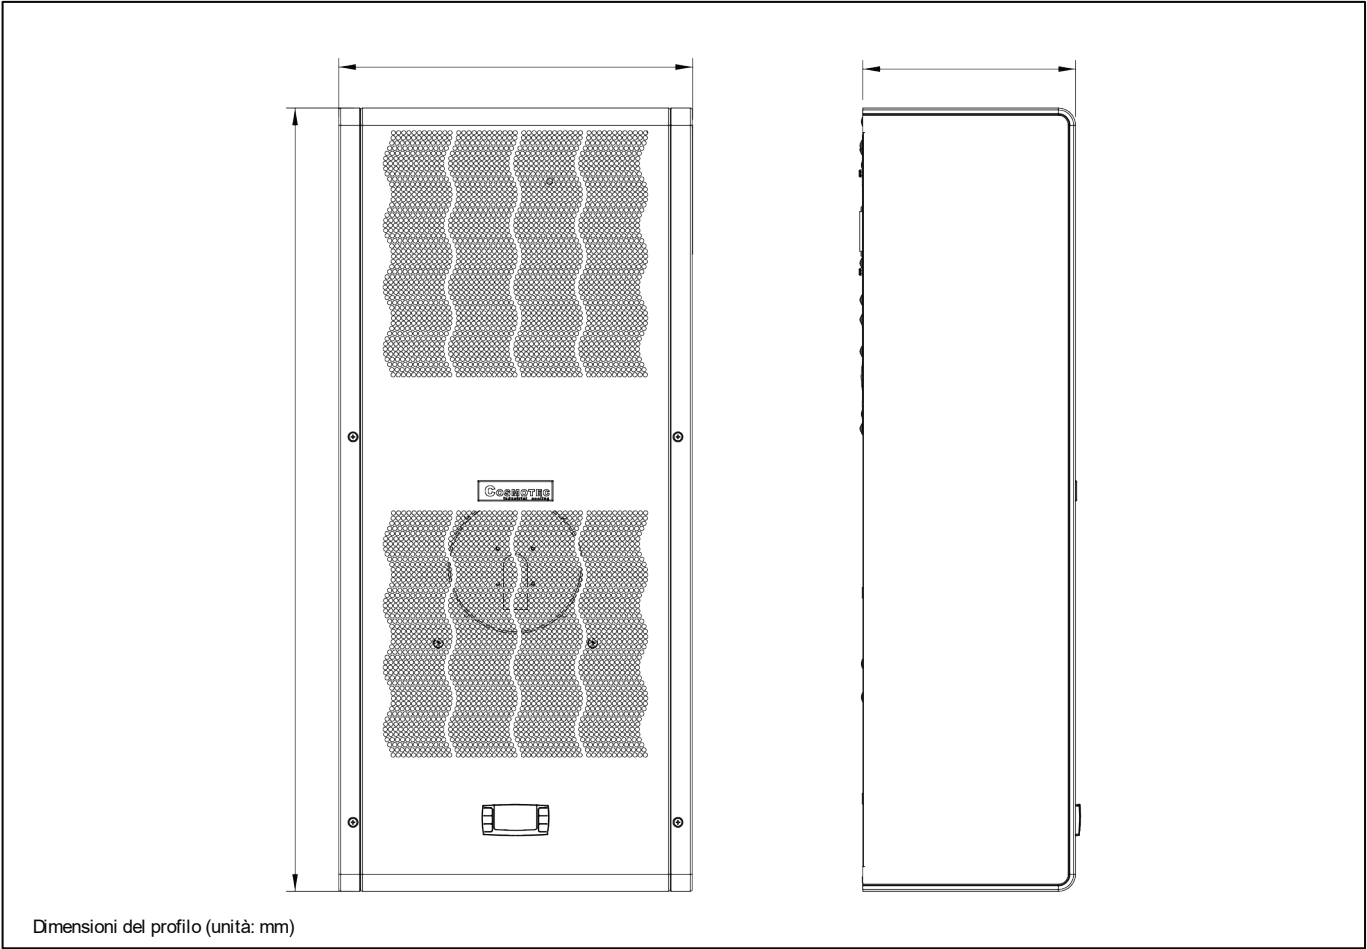

Dimensioni del profilo (unità: mm)

		U.M.	CVE15002208000		CVE15002288000		CVE15U12208000		CVE15U12038000	CVE15U12628000	
Materiale	AISI		-304/-316L		-304/-316L		-304/-316L		-304/-316L	-304/-316L	
Tensione nominale		V	230.1		400.2	460.2	230.1		115.1	400.2	460.2
Frequenza nominae		Hz	50	60	50	60	50	60	60	50	60
Potenza frigorifera	L35L35	W	1500	1600	1400	1500	-	1600	1600	-	1500
	L35L50	W	1200	1280	1150	1200	-	1280	1280	-	1200
Potenza assorbita	L35L50	W	750	825	750	825	-	825	825	-	830
Corrente assorbita	CE	A	3.9	4.3	2.5	2.6	3.9	4.3	-	2.4	1.4
	L35L35	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	L45L35	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrente di avviamento	CE	A	28		110		28		-	110	
Corrente di carico min. del circuito	UL	A	-		-		-	15	15	-	
Taratura del disp. di protezione	CE	A	8		6		8		-	6	
	UL	A	-		-		-	15	20	-	
Gradi protezione circuito interno	CE	IP	54		54		54		-	54	
	UL	Type	-		-		-	12	12	-	
Dimensioni		mm	913 x 413 x 248		913 x 413 x 248		913 x 413 x 248		913 x 413 x 248	1005 x 413 x 263	
Peso		kg	46		53		46		46	53	



Caratteristiche ambiente

- 1 Temperatura interna di funzionamento:
+20 °C ~ +45 °C
- 2 Temperatura esterna di funzionamento:
+20°C ~ +55 °C

Caratteristiche tecniche



- 1 Telaio:
in metallo
- 2 Condizionamento:
ad aria
- 3 Pressione sonora esterna:
66 dB(A)
- 4 Monitorazione:
IPM
- 5 Protezione:
IP54

Environment characteristics

- 1 Operating internal temperature:
+20 °C ~ +45 °C
- 2 Operating external temperature:
+20 °C ~ +55 °C



Technical characteristics

- 1 Frame:
in metal
- 2 Conditioner:
air
- 3 External sound pressure:
66 dB(A)
- 4 Monitoring:
IPM
- 5 Protection:
IP54

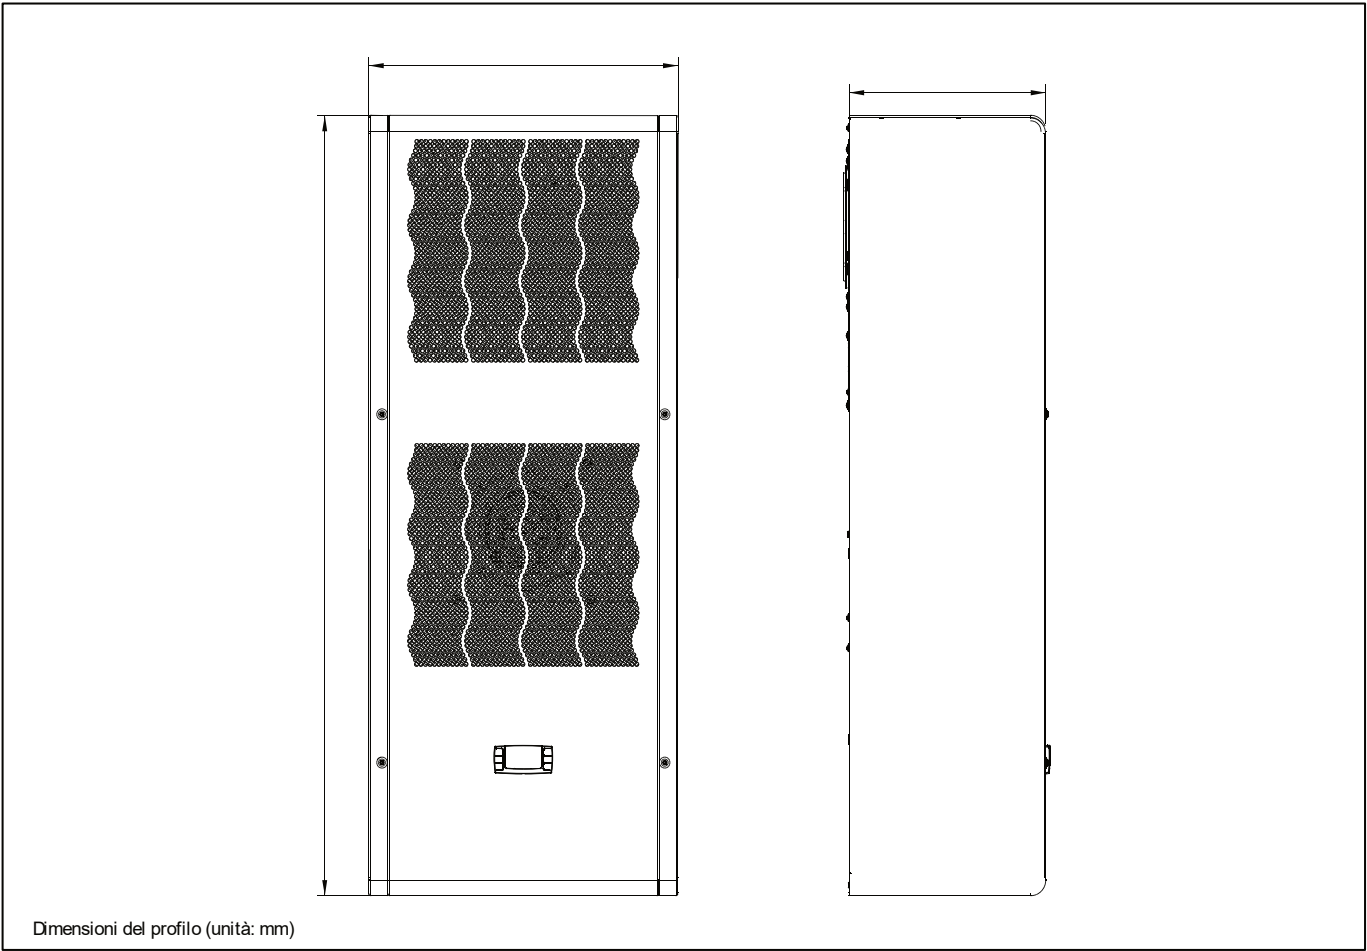

Dimensioni del profilo (unità: mm)

		U.M.	CVE20002208000		CVE2002288000		CVE20U12208000		CVE20U12208000	CVE20U12628000	
Materiale	AISI		-304/-316L		-304/-316L		-304/-316L		-304/-316L	-304/-316L	
Tensione nominale		V	230.1		400.2	460.2	230.1		115.1	400.2	460.2
Frequenza nominae		Hz	50	60	50	60	50	60	60	50	60
Potenza frigorifera	L35L35	W	2100	2200	2000	2100	-	2200	2200	-	1500
	L35L50	W	1750	1850	1850	1800	-	1850	1850	-	1200
Potenza assorbita	L35L50	W	1120	1240	1240	1100	-	1240	1240	-	830
Corrente assorbita	CE L35L35	A	4.8	5.5	1.7	1.8	4.8	5.5	-	1.7	1.8
	CE L45L35	A	-		-		-	6.3	-	-	3.62
Corrente di avviamento	CE	A	34		40		34		-	40	
Corrente di carico min. del circuito	UL	A	-		-		-	15	20	-	15
Taratura del disp. di protezione	CE	A	10		6		10		-	6	
	UL	A	-		-		-	15	25	-	15
Gradi protezione circuito interno	CE	IP	54		54		54		-	54	
	UL	Type	-		-		-	12	12	-	12
Dimensioni		mm	1005 x 413 x 263		1005 x 413 x 263		1005 x 413 x 263		1005 x 413 x 263	1005 x 413 x 263	
Peso		kg	48		48		48		48	48	

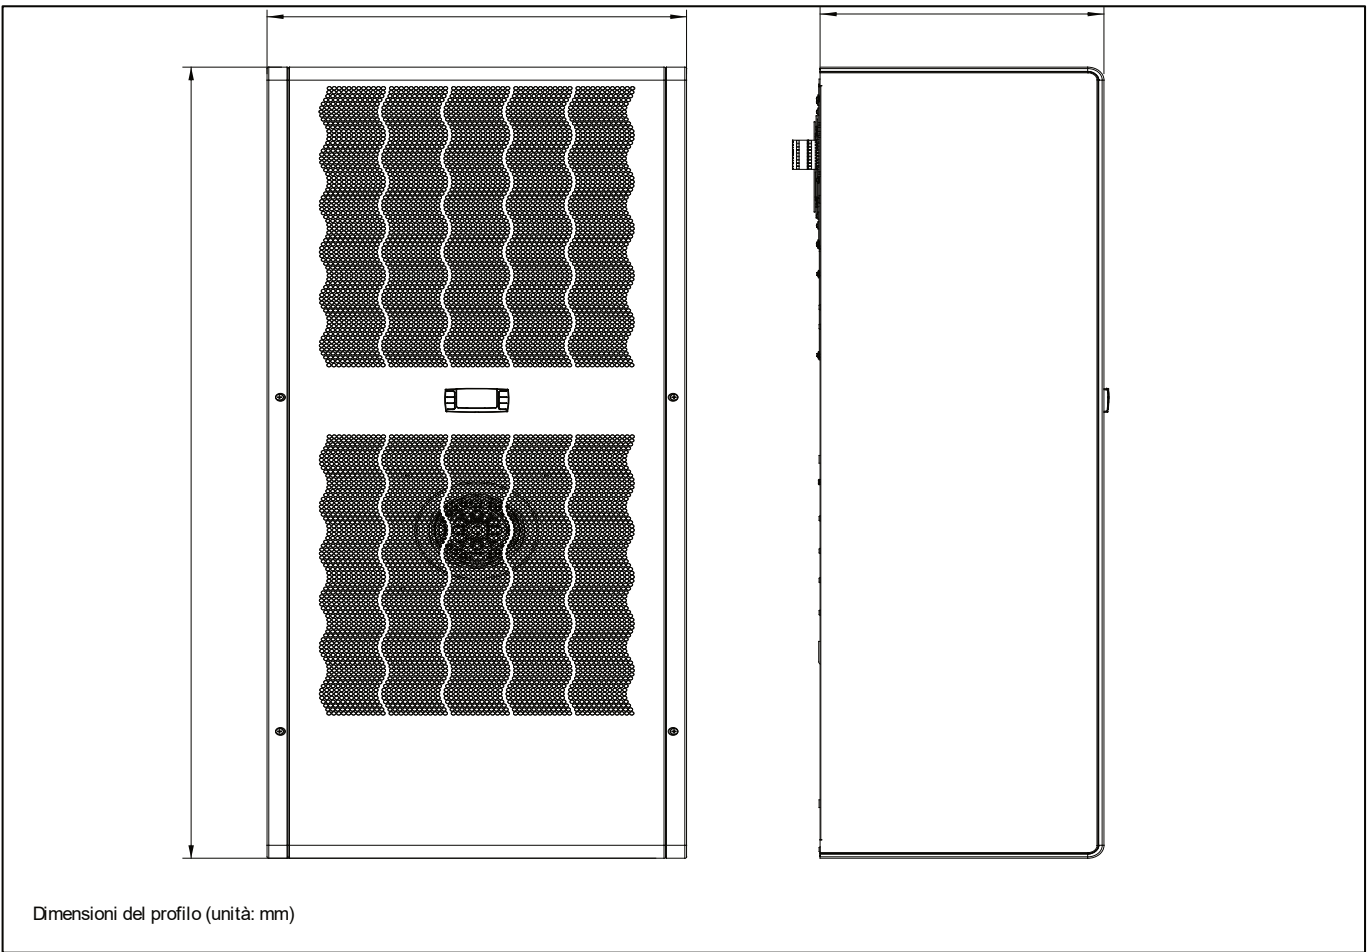

Caratteristiche ambiente

- 1 Temperatura interna di funzionamento:
+20 °C ~ +45 °C
- 2 Temperatura esterna di funzionamento:
+20°C ~ +55 °C

Caratteristiche tecniche

- 1 Telaio:
in metallo
- 2 Condizionamento:
ad aria
- 3 Pressione sonora esterna:
67 dB(A)
- 4 Monitorazione:
IPM
- 5 Protezione:
IP54

Environment characteristics

- 1 Operating internal temperature:
+20 °C ~ +45 °C
- 2 Operating external temperature:
+20 °C ~ +55 °C

Technical characteristics

- 1 Frame:
in metal
- 2 Conditioner:
air
- 3 External sound pressure:
67 dB(A)
- 4 Monitoring:
IPM
- 5 Protection:
IP54

		U.M.	CVE40002208000		CVE40002618000		CVE40U12208000		CVE40U12628000	
Materiale	AISI		-304/-316L		-304/-316L		-304/-316L		-304/-316L	
Tensione nominale		V	230.1		400.3	460.3	230.1		400.3	460.3
Frequenza nominae		Hz	50	60	50	60	50	60	50	60
Potenza frigorifera	L35L35	W	4000	4100	3950	4050	-	4100	-	4050
	L35L50	W	3000	3300	2960	3260	-	3300	-	3260
Potenza assorbita	L35L50	W	1730	1950	1730	1950	-	1850	-	1840
Corrente assorbita	CE L35L35	A	8.2	9.4	2.9	4	7.3	7.3	3.1	3.1
	CE L45L35	A	-	-	-	-	8.3	-	5.96	-
Corrente di avviamento	CE	A	42		25		36		62	
Corrente di carico min. del circuito	UL	A	-		-		-	15	-	15
Taratura del disp. di protezione	CE	A	16		8		12		8	
	UL		-		-		-	15	-	15
Gradi protezione circuito interno	CE	IP	54		54		54		-	
	UL	Type	-		-		-	12	12	
Dimensioni		mm	1219 x 514 x 347		1219 x 514 x 347		1219 x 514 x 347		1219 x 514 x 347	
Peso		kg	80		85		80		85	